






図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	LBA-150L-50K						
使用場所	屋外型						
光源	LED						
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]						
平均演色評価数	Ra83						
照射角度	360°(1/10ビーム角)						
定格電圧	AC100V						
周波数	50/60Hz						
入力電圧範囲	AC90V~110V						
HIGH/LOW切替え	HIGH(150W)		LOW(80W)				
定格光束	19200Lm		10900Lm				
定格電流	1.51A		0.83A				
定格消費電力	147W		80W				
固有エネルギー消費効率	130.6Lm/W		136.2Lm/W				
照度	計測方向	A	B	C	A	B	C
	1m	1100Lx	1290Lx	320Lx	620Lx	710Lx	180Lx
	2m	310Lx	370Lx	150Lx	170Lx	210Lx	80Lx
	3m	150Lx	190Lx	70Lx	80Lx	100Lx	40Lx
	4m	90Lx	110Lx	40Lx	50Lx	60Lx	20Lx
5m	60Lx	80Lx	20Lx	30Lx	40Lx	10Lx	
本体防水規格	IP65						
球寿命	50000時間						
使用環境温度	-15~40℃						
質量	4.1kg						

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
 使用環境温度内でご使用ください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

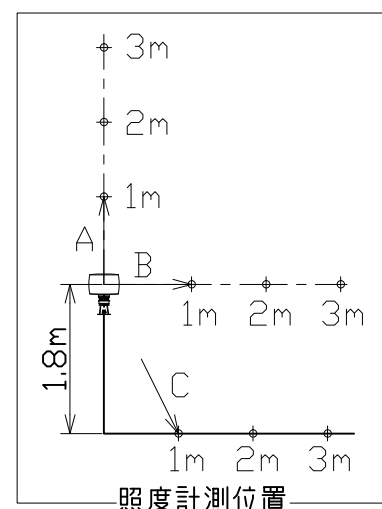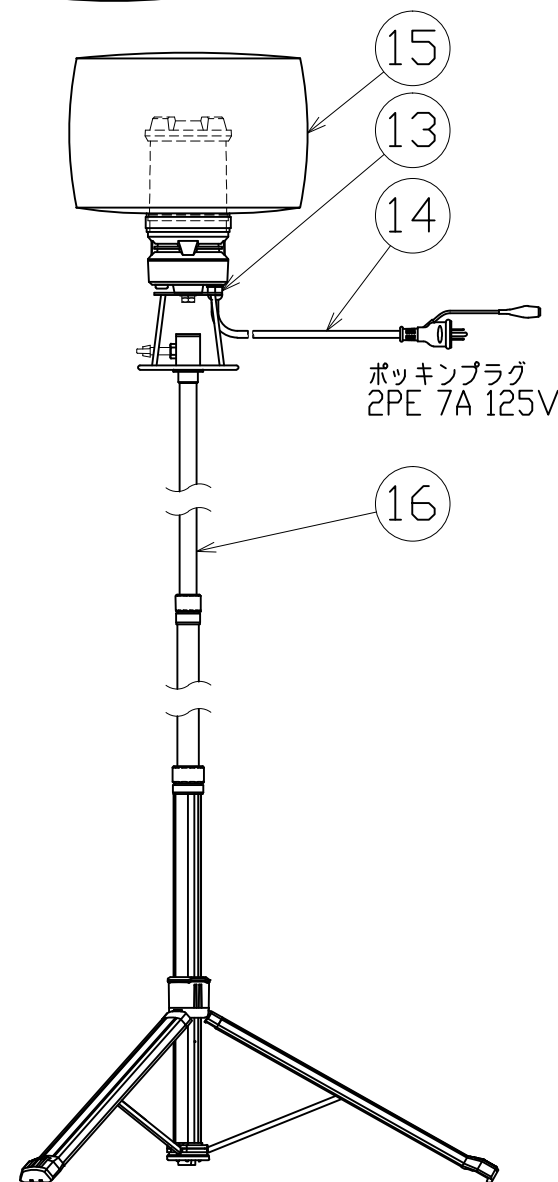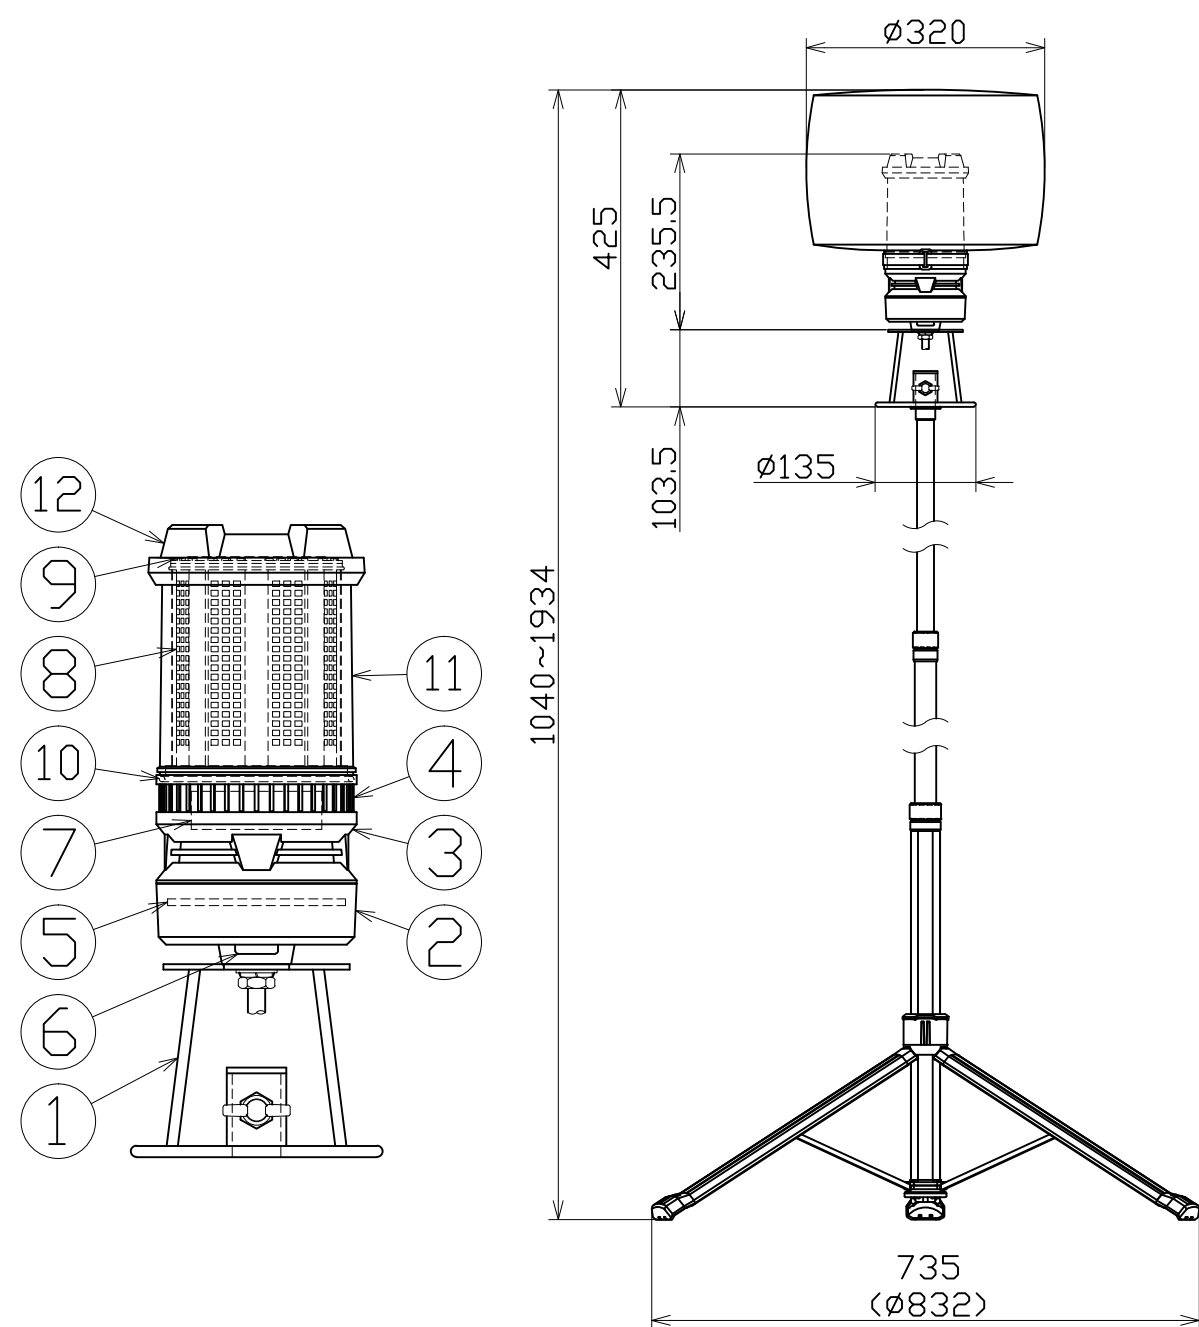

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
12	プロテクター	シリコン	-	1	-
9	天面LED基板	-	-	1	58496
8	側面LED基板	-	-	8	58495
7	ファン	-	-	1	58494
6	切替スイッチ	-	シーソー式	1	58493
5	電源基板	-	150W用	1	58492
4	電源カバー(上)	PC	グレー	1	58491
3	電源カバー(中)	PC	グレー	1	58490
2	電源カバー(下)	PC	グレー	1	58489
1	床スタンド	スチール	黒塗装	1	58488
16	三脚	アルミ	黒 LBA-L	1	12982
15	バルーン布	PEs	白	1	58448
14	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3心×5m	1	-
13	ケーブルロック	PC	-	1	58498
11	グローブ	PC	透明	1	58497
10	リング	-	-	1	58502
9	天面LED基板	-	-	1	58496
8	側面LED基板	-	-	8	58495
7	ファン	-	-	1	58494
6	切替スイッチ	-	シーソー式	1	58493
5	電源基板	-	150W用	1	58492
4	電源カバー(上)	PC	グレー	1	58491
3	電源カバー(中)	PC	グレー	1	58490
2	電源カバー(下)	PC	グレー	1	58489
1	床スタンド	スチール	黒塗装	1	58488

コード 12981

COMPONENTS	品名	ミニバルーンライト150 三脚付(マイノウ)	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型	LBA-150L-50K				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記	
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2023.10.11	
第三	角法	尺度	1/10			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード					
日動工業株式会社	ZK-A3X					LBA-150L-50K