




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

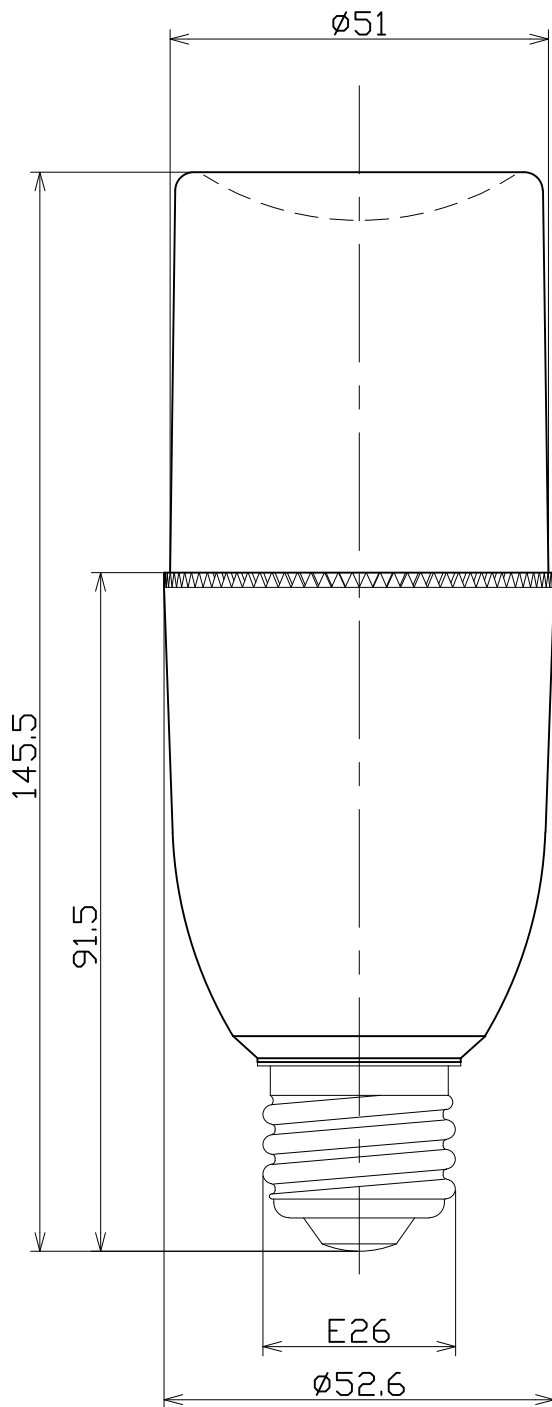

主 仕 様

型 式	LFC-15W-50K	
使用 場所	屋内型	
口金サイズ	E26	
光 源	LED	
定格 光束	1800Lm	
光源色[色温度]	昼白色 [5000K]	
平均演色評価数	Ra83	
照射 角度	260°	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~264V	
定格 電流	0.16A (0.08A)	
定格消費電力	14.9W (15.6W)	
固有エネルギー消費効率	120.8Lm/W (115.3Lm/W)	
照 度	1m	上:150/横155Lx
	2m	上:40/横40Lx
	3m	上:20/横20Lx
	4m	上:10/横10Lx
	5m	上:8/横8Lx
球 寿 命	40000時間	
使用環境温度	-10~40℃	
質 量	162g	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード	13115
COMPONENTS	品 名	LEDフロスト電球15W	APPD	CHCK	DESN
	MODEL	LFC-15W-50K	承認	検 図	設計
	MATERIAL	PC	REMARKS		DEF
	材 質		備考	交換球	製 図
	3AD	ANGLE	SCALE	作成日	2021.11.24
	第三	角 法	尺 度		
	NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード			
	日動工業株式会社	ZK-A4Y			LFC-15W-50K