


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LMTW-7CH		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
光源色 [色温度]	昼光色 [6500K]		
平均演色評価数	Ra74		
照射 角度	H:140° V:240°		
点灯パターン	HIGH→MID→LOW→点滅→SOS→繰り返し 長押し OFF		
	HIGH	MID	LOW
定格 光束	600Lm	283Lm	110Lm
照度	1m	2m	3m
	140Lx	40Lx	15Lx
	70Lx	20Lx	8Lx
	30Lx	8Lx	4Lx
	4m	10Lx	5Lx
	2Lx	7Lx	3Lx
	5m	1Lx	1Lx
連続点灯時間	8時間	14時間	30時間
充電 時間	7時間(DC5V2A)		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 7800mAh		
USB 出力	DC5V1A(TYPE-A)		
球 寿 命	40000時間		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	-10~40℃		
本体 質量	320g		

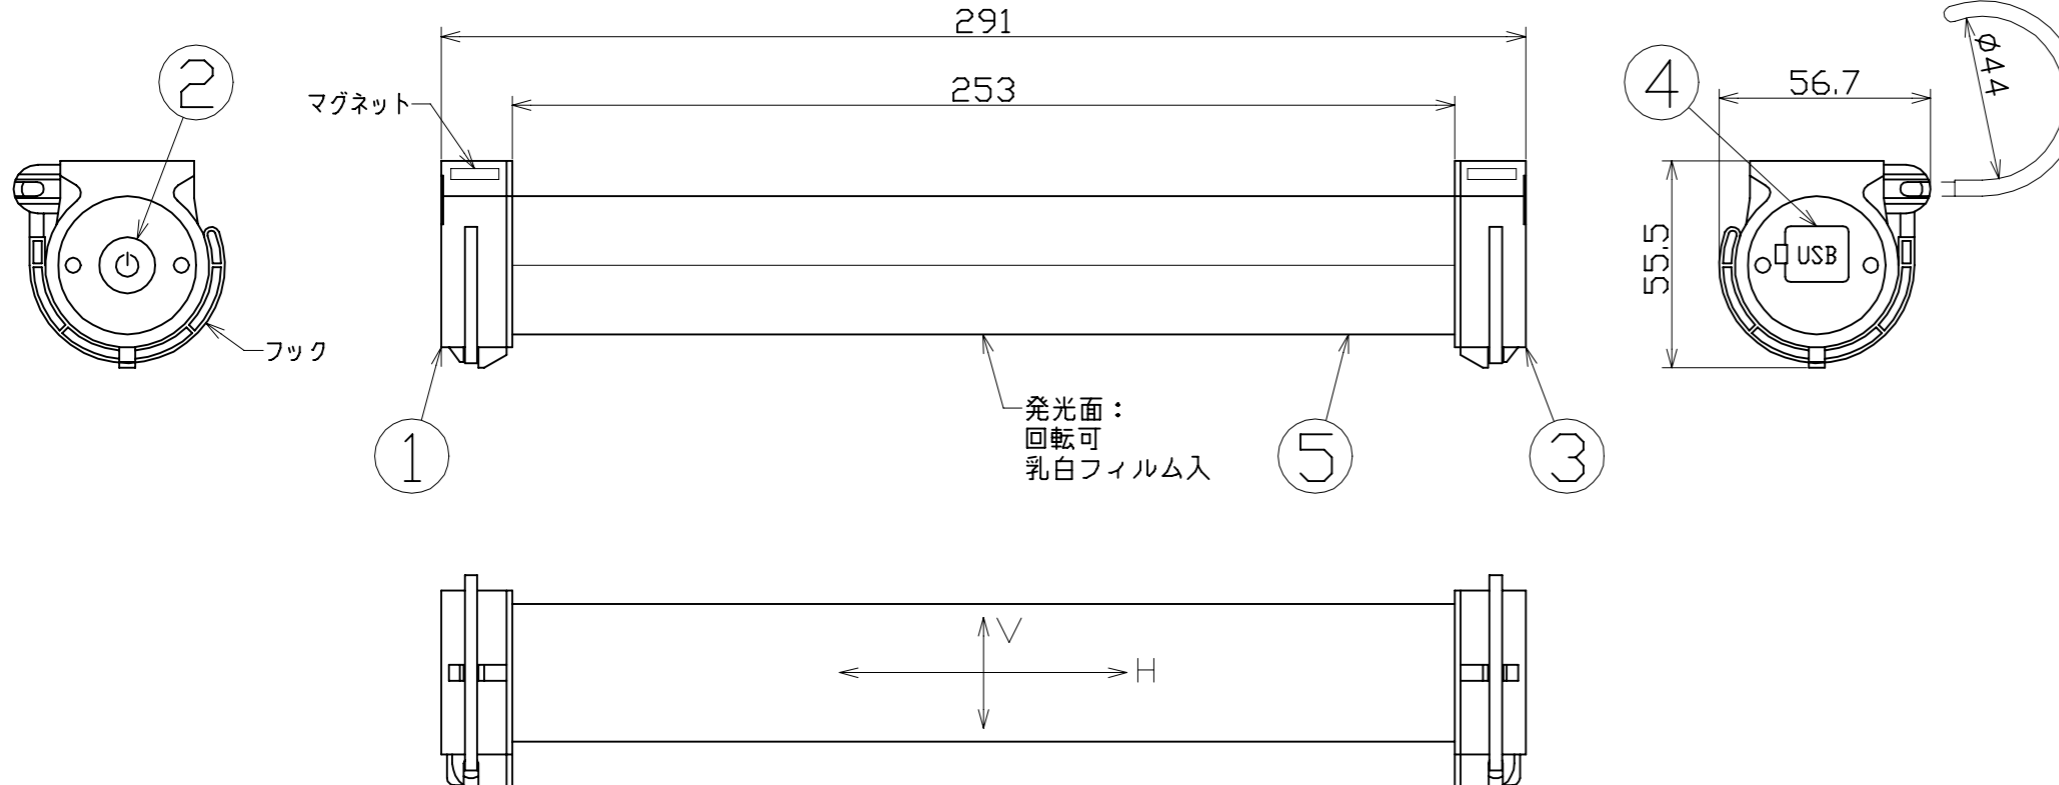

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。環境温度により、点灯時間が変化します。
- 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	USBケーブル	-	USB/マイクロUSB	1	-
5	樹脂パイプ	PC	透明	1	-
4	USBカバー	ゴム	黒	1	-
3	USB側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-
2	スイッチカバー	ゴム	黒	1	-
1	スイッチ側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-

コード 11125

COMPONENTS	品名	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
	屋外型マグピタチューバー7W				
MODEL 型式	LMTW-7CH				
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		I
3AD 第三角法	ANGLE 尺度	SCALE 1/2	作成日	2021.10.05	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	LMTW-7CH		
		ZK-A3X			