


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'22.02.10	BH-RH&BH-LKへ変更 lot2201	今村
△			

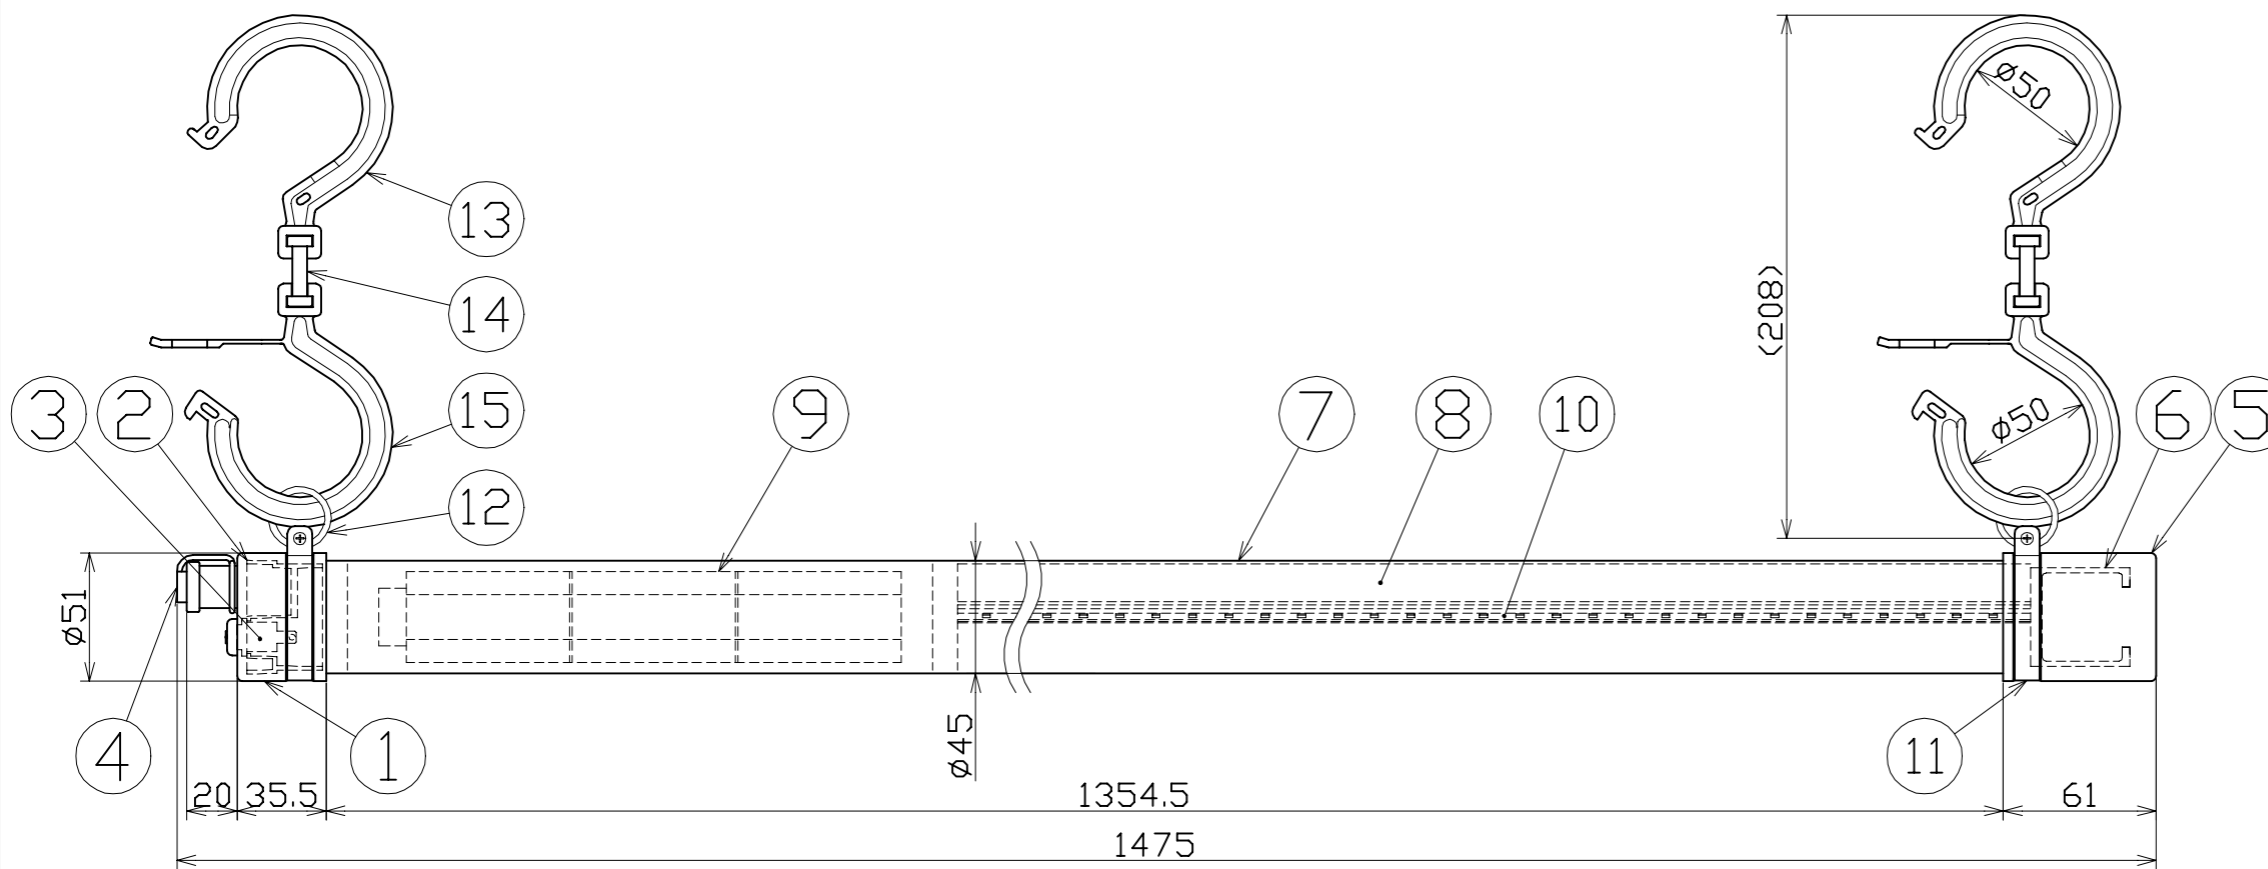

主 仕 様

型 式	LPL-CH40-14W		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	2030Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra74		
照射 角度	H:140° V:120°[1/2ビ-△角] H:160° V:240°[1/10ビ-△角]		
照 度	1m	430Lx	
	2m	130Lx	
	3m	60Lx	
	4m	40Lx	
	5m	25Lx	
連続点灯時間	6.5時間		
充 電 時 間	6時間		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC11.1V 7.8Ah		
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC15V 4000mA		
球 寿 命	40000時間		
電池 寿命	500回<充放電回数>		
使用環境温度	-20~40℃		
本 体 質 量	1.4kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注7) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	充電器	-	-	1	58383
15	ロックフックL	PA	BH-LK(黒)	2	53550●
14	連結ダンベル	PA	BH-D(黒)	2	53547
13	単管フック	PA	BH-LH(黒)	2	29691
12	吊りリング	SUS	φ25	2	57388
11	ゴムキャップバンド	SUS	0.6t ナベM4x12	2	57013
10	LED基板	-	-	2	-
9	バッテリー	-	-	1	-
8	シャーシ	アルミ	押出材	1	-
7	パイプカバー	PC	φ45 (乳白)	1	-
6	固定枠	-	-	1	56884
5	二次側ゴムキャップ	シリコン	黒	1	-
4	充電端子キャップ	シリコン	黒	1	-
3	スイッチ	-	シーソー型	1	55331
2	スイッチ固定枠	-	-	1	56883
1	一次側ゴムキャップ	シリコン	黒	1	56881
No.	部 品 名	材 質	仕 様・備 考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

		コード		8305	
COMPONENTS 品 名	充電式LEDパイプライト	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LPL-CH40-14W				N
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考	-		
3AD ANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/3	作成日	2019.11.11	
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	LPL-CH40-14W		
日動工業株式会社		ZK-A3X			