
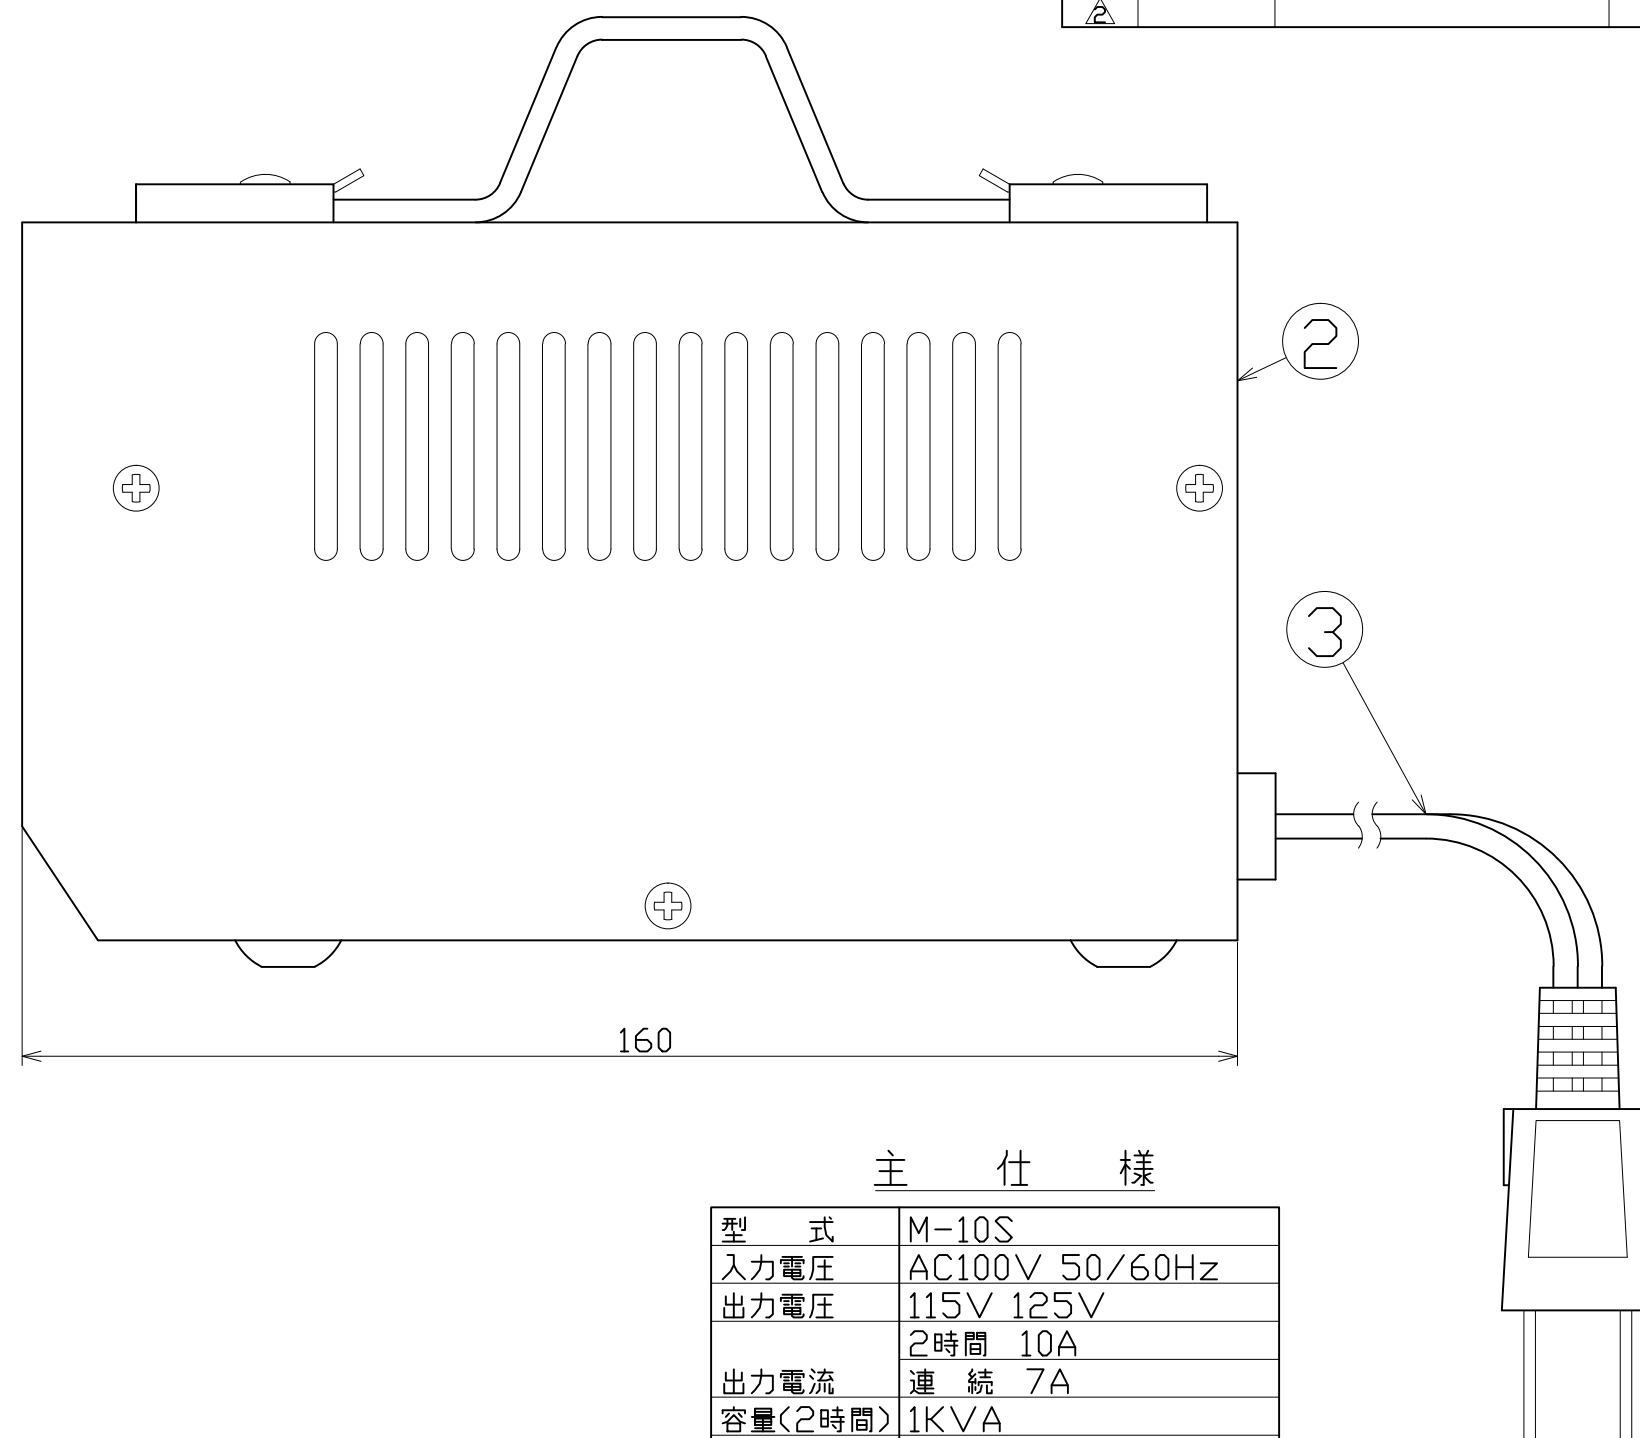


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

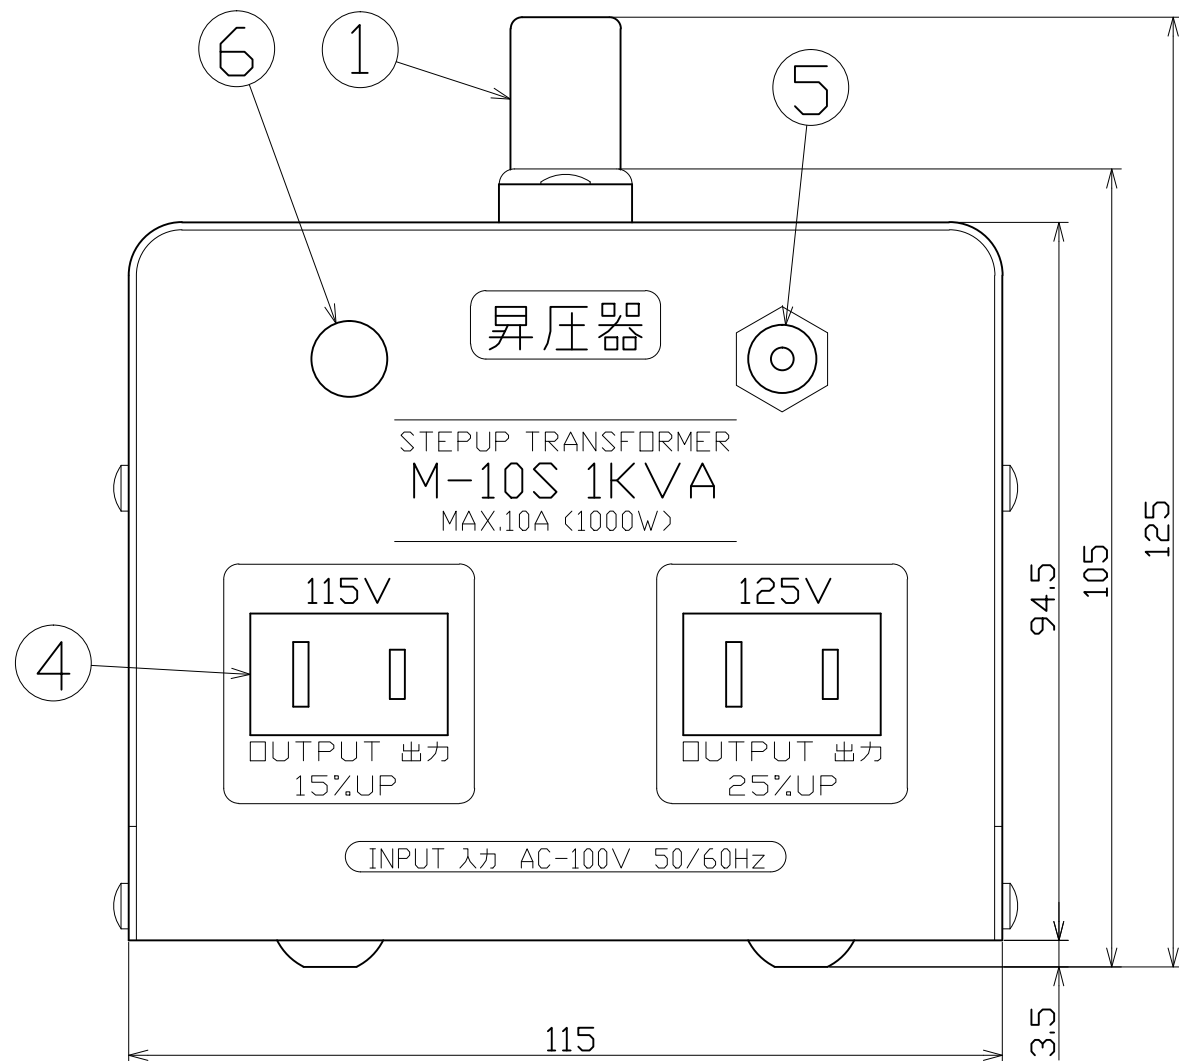

主 仕 様

型 式	M-10S
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	115V 125V
出力電流	2時間 10A
	連続 7A
容量(2時間)	1KVA
保護回路	3Aサーキットブレーカー
質 量	約3.5kg

No	部 品 名	材 質	備 考	個数
6	電源ランプ			1
5	サーキットブレーカー		3A	1
4	2Pコンセント	ABS樹脂、銅合金	2P 15A 125V	2
3	電線 2Pプラグ付き	VFF	1.25sqx2芯x1.3m	1
2	ケース	SPCC	外カバー、パネルベース	1式
1	グリップ	PA樹脂、真チユウ		1

COMPONENTS				コード			
品名	昇圧トランス	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図	5698	
MODEL型式	M-10S						
MATERIAL材質	別掲	REMARKS備考					
3AD ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2000.8.31			
第三角法	尺 度						
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード		M-10S			
日動工業株式会社		ZK-A3X					