




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	PIL-3W-LIS		
使用場所	屋内型		
本体色	ライトグレー		
光源	LED		
定格光束	150Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
照射角度	40°		
照度	1m	1040Lx	
	2m	265Lx	
	3m	115Lx	
	4m	60Lx	
	5m	40Lx	
連続点灯時間	6.5時間		
充電時間	6.5時間		
蓄電池	リチウムイオンバッテリー		
	DC3.7V 2200mAh		
球寿命	40000時間		
電池寿命	300回<充放電回数>		
使用環境温度	充電時：0~45℃		
	放電時：-20~45℃		
質量	200g		

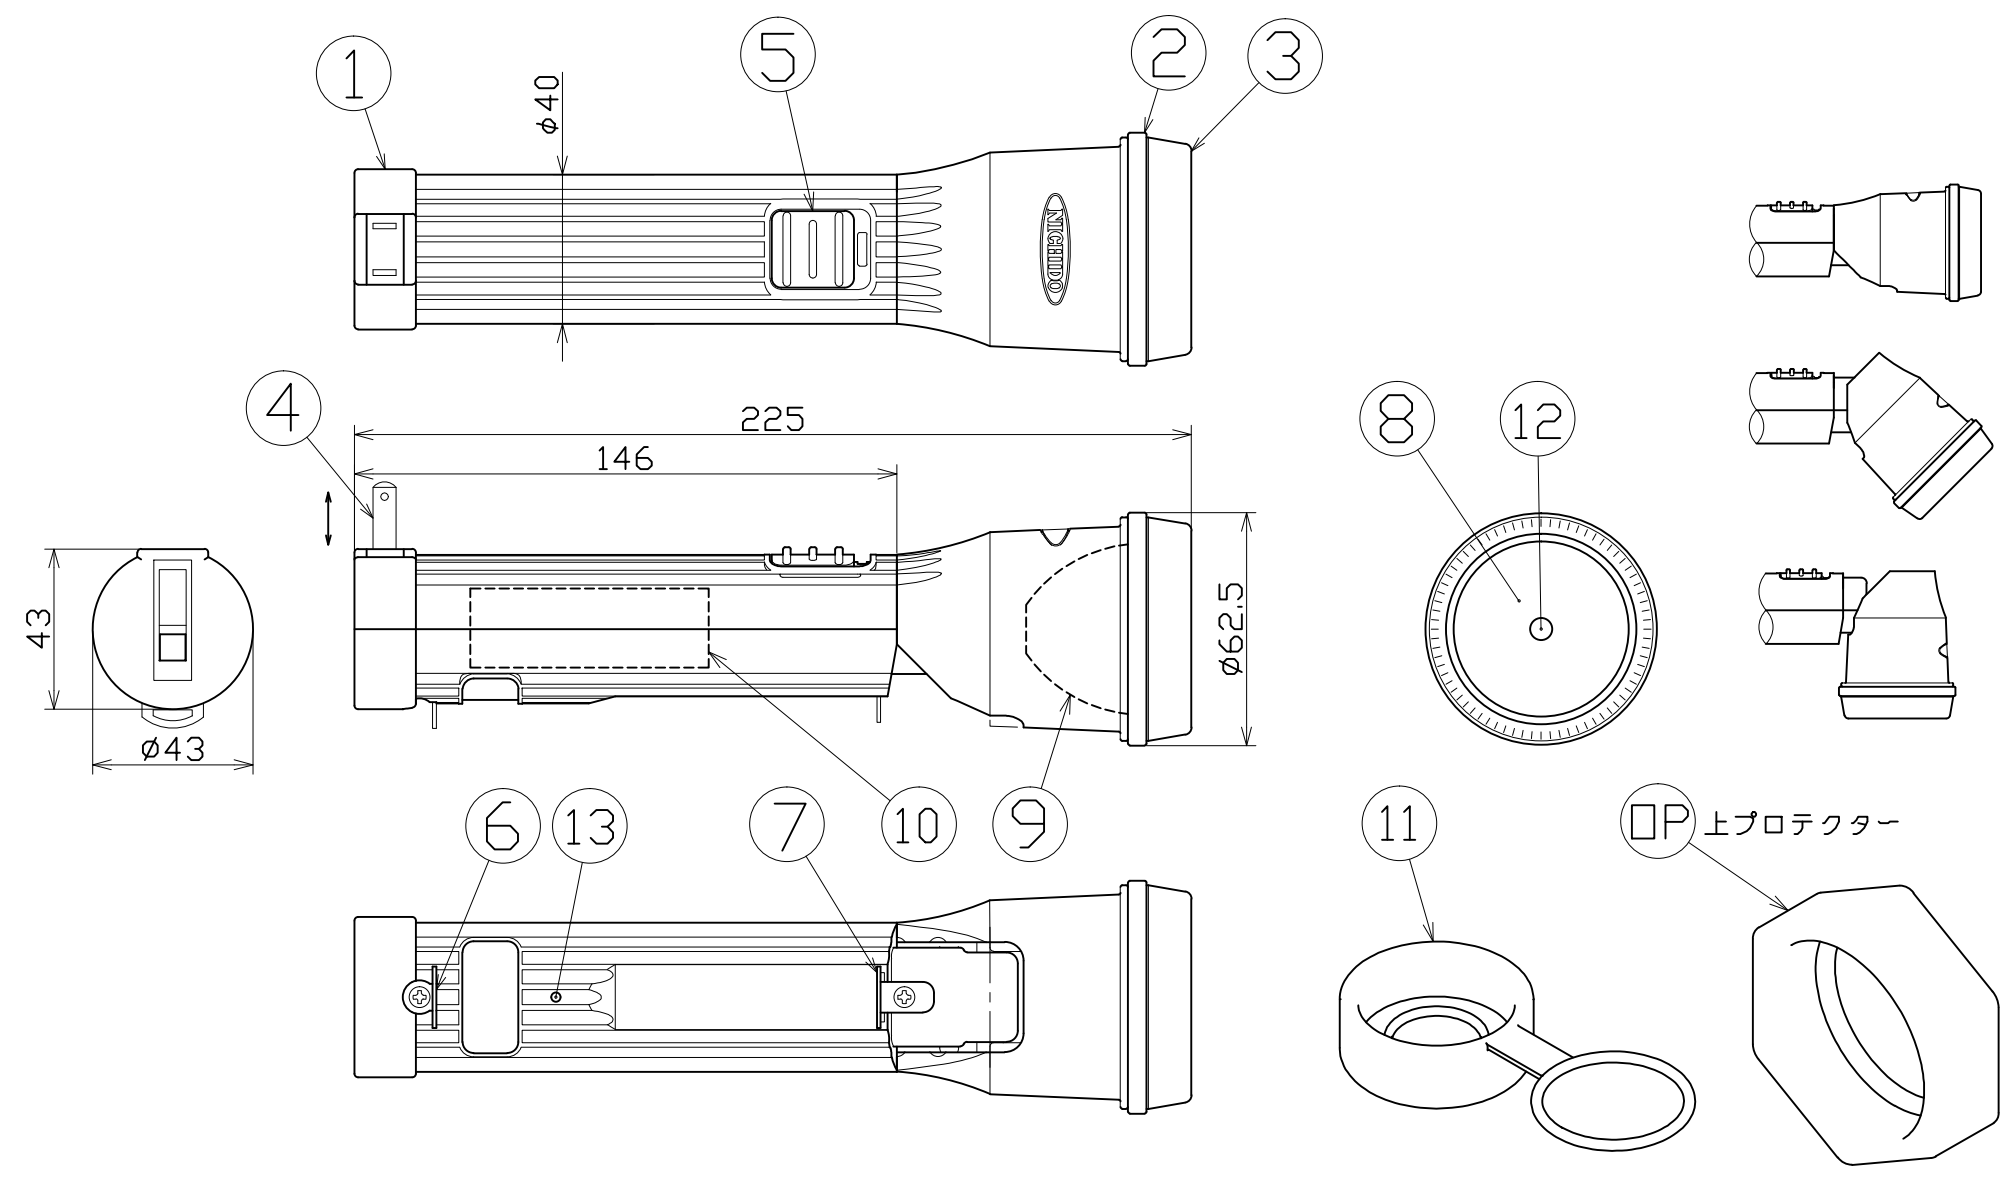

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
OP	ガラスレンズ	ガラス	レンズオプション	1	54077
OP	上プロテクター	シリコン	レンズ側カバー	1	53973
付属	レンズフィルター赤	TPE	赤半透明 PIL-3W-100V-LFR	1	54914
付属	ショルダーベルト	布	金具付き	1	53946
付属	ベルトポーチ	PU合成皮革	-	1	55581
13	電源基板	-	充電ランプ付	1	57323
12	LED基板	-	5000K	1	-
11	下プロテクター	シリコン	プラグカバー	1	53974
10	蓄電池	リチウムイオン	3.7V 2200mAh	1	57324
9	反射板	ABS	-	1	57637
8	レンズ	PC	-	1	57638
7	金具A	SPCC	Niメッキ ネジ付	1	54331
6	金具B	SPCC	Niメッキ ネジ付	1	54332
5	スライドスイッチ	ABS	スライド式	1	54333
4	プラグ	-	スライド式 AC100V	1式	54334
3	レンズ固定枠	ABS	-	1	53966
2	リング	ゴム	-	1	53968
1	本体ケース	ABS	ライトグレー	1式	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラつきがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード	12556
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDプラグインライトリチウム	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
	PIL-3W-LIS				
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2021.12.09
	第三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	
日動工業株式会社				ZK-A3X	PIL-3W-LIS