
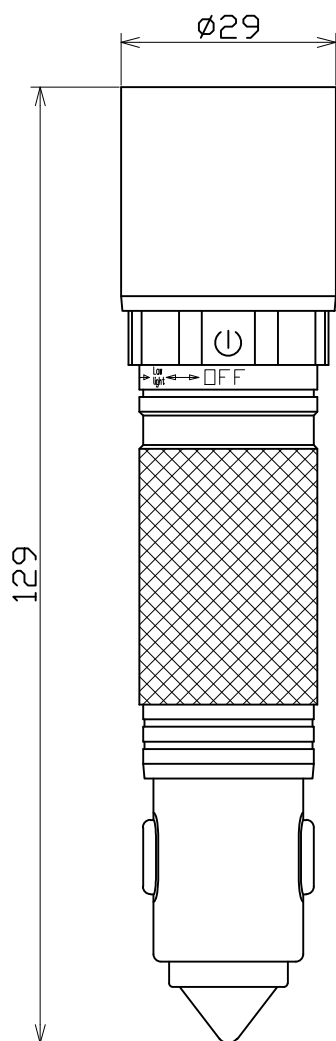




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			



主 仕 様

型 式	SL-2WCP-CH		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
定格 光束	210Lm		
色 温 度	6500K		
平均演色評価数	Ra70		
照射 角度	30°		
点灯パターン	HIGH→LOW→OFF		
照 度		HIGH	LOW
	1m	6880Lx	2210Lx
	2m	1810Lx	580Lx
	3m	800Lx	270Lx
	4m	450Lx	160Lx
	5m	290Lx	100Lx
連続点灯時間	2.5H	10.5H	
充 電 時 間	2.5H		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー		
	DC3.7V 700mAh		
球 寿 命	40000H		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	0~50℃		
本 体 質 量	86g		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

		コード		10720	
COMPONENTS	品 名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	充電式LEDシガーライト2W	承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式				
	SL-2WCP-CH				I
MATERIAL	材 質	REMARKS			
	アルミ	備考	色:ガンメタ		
3AD	ANGLE	SCALE	作成日	2016.10.31	
	第三角法	尺度	2016.10.31		
	1/1				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	SL-2WCP-CH		
日動工業株式会社		ZK-A4Y			