
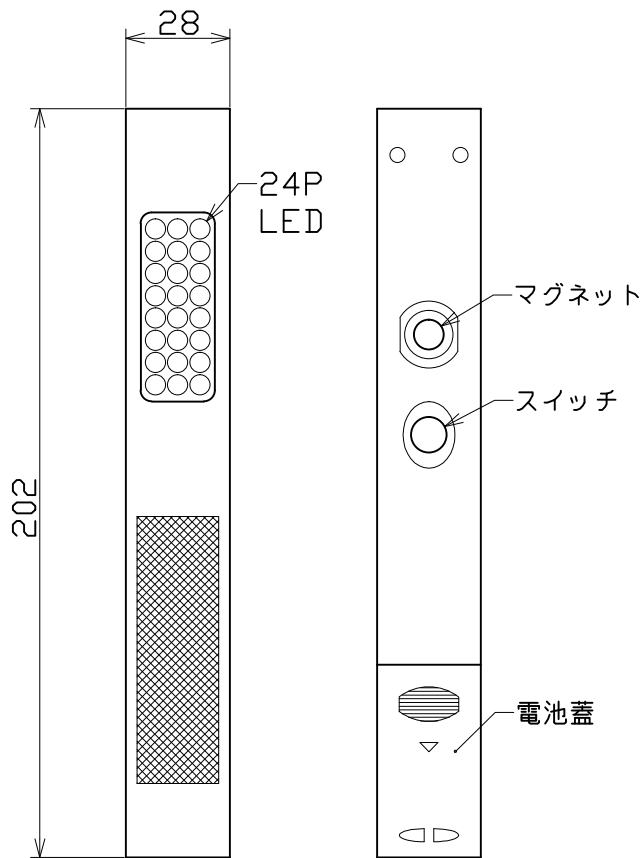




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'14.01.15	色温度変更に伴う仕様変更	今村
△			



裏側

### 主 仕 様

型 式	SST-24P			
光 源	LED 24P+1P			
電 源	単4アルカリ乾電池×4本			
点灯パターン	1P→24P→24P+1P→OFF			
	24P	1P	24P+1P	
定格 光束	72Lm	45Lm	-	
照 度	1m	55Lx	304Lx	-
	2m	14Lx	76x	-
	3m	7Lx	34Lx	-
	4m	4Lx	18Lx	-
	5m	3Lx	12Lx	-
照 射 角	120°	90°	-	
実用点灯時間	-	8時間	24P:-/1P:1時間	
連続点灯時間	1時間	8.5時間	24P:2時間/1P:1.5時間	
色 温 度	10000K	8000K		
LED寿命	4万時間			
使用環境温度	-5~60℃			
質 量	55g(電池込102g)			
付 属	ストラップ 単4アルカリ乾電池×4本			

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。

表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、  
使用環境下により異なります。

注3) : 実用点灯時間は1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。

注4) : 連続点灯時間は1m照度が、10Lx切るまでの時間です。

COMPONENTS		コード		12063	
品 名	LEDスリムスティック24P	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設計	DEF 製 図
MODEL 型式	SST-24P				I
MATERIAL 材質	ABS	REMARKS 備考	黒		
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2013.11.12	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A4Y	SST-24P		